

DIGITALE STURZLEHRE CTG-015

Bedienungsanleitung

V1.0

SKYRC


EINLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der digitalen Sturzlehre von SkyRC - geeignet für alle 1/10 Tourenwagen!

Mit integriertem Bluetooth kann die CTG-015 den Sturz- und die Spurwinkel Ihres RC-Wagens messen und die Daten an Ihr Smartphone senden. Laden Sie dazu einfach vorher die RC Gears-App herunter, um dann mit der Feinabstimmung Ihrer Räder zu beginnen!

Dank des digitalen Sturzmessers können Sie Ihre Sturz- und Sturzverstärkungseinstellungen genauestens optimieren und sich darauf verlassen, dass Sie dabei mit einem präzisen, reproduzierbaren und vertrauenswürdigen Messwerkzeug arbeiten.

Ob auf Ihren Setup-Rädern, im Rennen oder in der Werkstatt - erhalten Sie unglaublich genau ausgerichtete Räder und ganz nebenbei auch die dazugehörigen Sturzwinkel. Die Feinabstimmung und Sturzeinstellung ermöglichen es Ihnen, Ihren perfekten Reifenverschleiß- und Traktionspunkt zu erreichen.

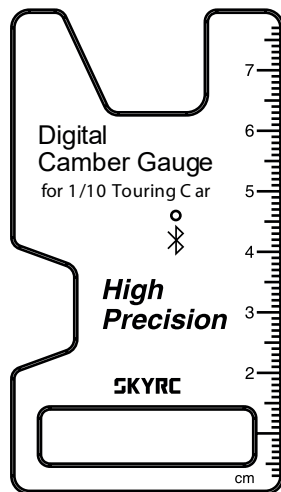



ANSCHLUSS

1. Langes Drücken zum Einschalten. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone und öffnen Sie die App;



2. Zum Verbinden die Suchfunktion nutzen.



*Drücken Sie zum Einschalten den Knopf einige Sekunden.

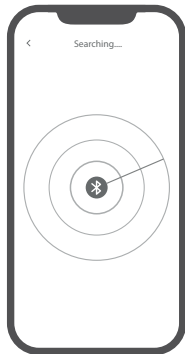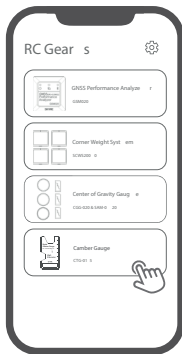


3. Das entsprechende Modul blinkt während des Vorgangs blau.

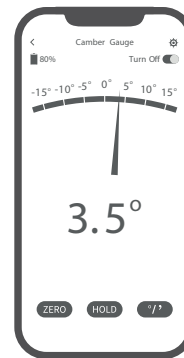


STURZMESSUNG


1. Stellen Sie das Rad auf eine Referenzfläche und wählen Sie in der App die Schaltfläche „ZERO“.

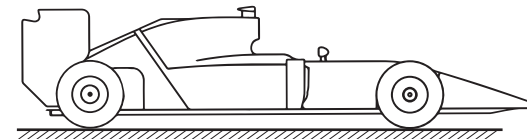


2. Halten Sie das Messgerät an das Rad und lesen Sie den Wert über die App ab.



3. Nach der Messung können Sie in der App auf die Schaltfläche "HOLD" tippen, um die Werte besser ablesen zu können.

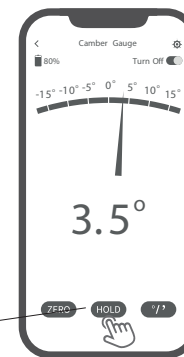


Bemerkung: Mehr Sturz bedeutet mehr Grip, damit der Reifen die Kurve berührt.



Positiver Sturz




Kein Sturz




Negativer Sturz

SPURMESSUNG

- 1 Halten Sie den Wagen senkrecht zum Messgerät.
- 2 Halten Sie dann das Messgerät an das Rad und lesen Sie den Wert über die App ab, um eine sehr genaue Messung der Vor- und Nachspur zu erhalten.

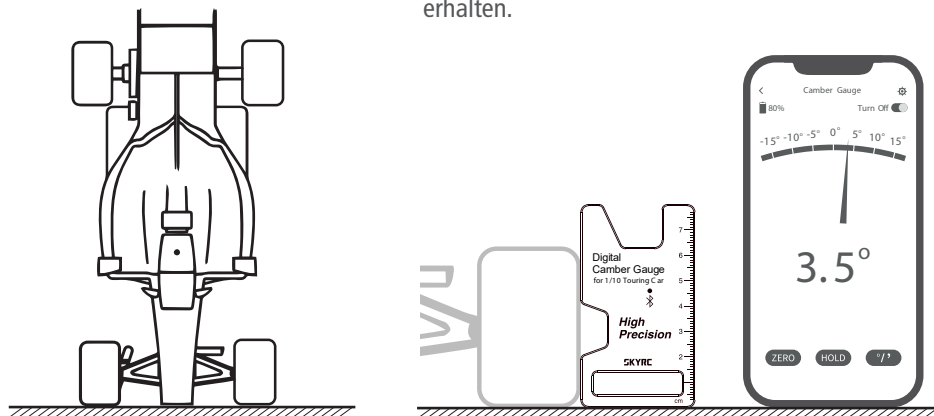

Hinweis: Mehr Vorspur erhöht die Übersteuerung!

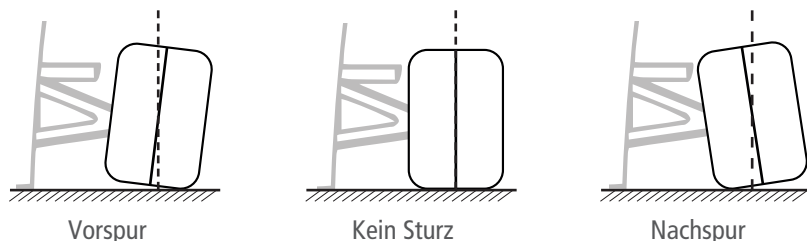

- Die Genauigkeit dieses Messgeräts ist verblüffend. Tests haben eine Toleranz von bis zu 0,2° über einen Bereich von 3° ergeben, der normal für Tourenwagen verwendet wird. Jedes einzelne Messgerät wird vor der Auslieferung getestet und kalibriert.
- Sie können dieses Messgerät an jedem beliebigen Ort mit ebener Oberfläche verwenden, da es sich mit der Nullstellungsfunktion auf eben jeden Untergrund einstellen lässt. Setzen Sie also das Messgerät vor der Verwendung auf Null und Sie werden den ganzen Tag über genaue Messergebnisse erzielen!

TECHNISCHE DATEN

- Eingangsspannung: 5V
- Strom: 200-300mA
- Anschluss: USB Type C
- Betriebsspannung: 3.4-4.2V
- Betriebsstrom: <10mA
- Größe: 45×12×80mm
- Gewicht: 53g
- Unterspannungsschutz: <3.4V (rotes Blinken)
- Messbereich: ±17.5°
- Messgenauigkeit: ±0.2°
- Betriebstemperatur: 0°C - 50°C
- Empfohlene Luftfeuchtigkeit: 5-90% (o. Kondensation)
- Lagerungstemperatur: -10°C - 50°C
- Lagerungsluftfeuchtigkeit: 1-75% (o. Kondensation)

HAFTUNG UND SERVICE

Haftungsausschluss

Da die Einhaltung der Bedienungsanleitung, sowie der Betrieb und die Bedingungen bei Verwendung des Produktes zu keiner Zeit vom Hersteller überwacht werden kann, übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung für Schäden, Kosten und/oder Verluste, die sich aus falscher Verwendung und/oder fehlerhaftem Betrieb ergeben oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängen.

Batterien / Akkus

Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich zur Rückgabe aller leeren/ defekten Batterien und Akkus verpflichtet (Batterieverordnung). Eine Entsorgung über den Hausmüll ist verboten! Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei. Ihre leeren/defekten Batterien/Akkus können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus verkauft werden.

Importeur / Imported by:
Robitronic Electronic Ges.m.b.H.
Pfarrgasse 50, 1230 Wien
Österreich
Tel.: +43 (0)1-982 09 20
Fax.: +43 (0)1-98 209 21
www.robitronic.com

Technische Änderungen sowie Änderungen in Ausstattung und Design vorbehalten.

Hersteller / Manufactured by:
SKYRC Technology Co., Ltd. 4/F, Building No.6,
Meitai Industry Park, Guanguang South Road,
Guihua, Guanlan, Baoan District,
Shenzhen 518110, China
Tel.: 0755-83860222-830 | Fax.: 0755-81702090
Mail: info@skyrc.cn | www.skyrc.com



Manufactured by
SKYRC TECHNOLOGY CO., LTD.

www.skyrc.com

All specifications and figures are subject to change without notice.

7504-1648-01

© 2022.04